




# EP-08HD01

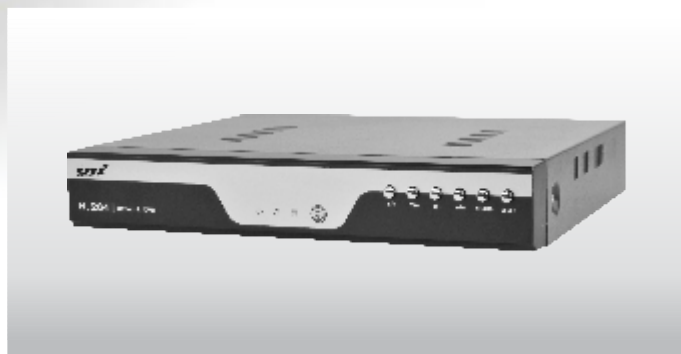

- Plataforma Linux
- 8 canais AHD 720p / 8 canais 960H / 4 canais AHD 720p + 4 canais 960H / 4 canais IP 720p + 4 canais AHD 720p ou 4 canais 960H / 8 canais IP 720p
- Gravação: até 240 QPS @ 720p
- Suporte para 1 HDD
- DDNS gratuito
- Entrada e saída de áudio
- Software para monitoramento (128 canais)

## Especificações Técnicas

<b>Modelo</b>	EP-08HD01
<b>Canais</b>	8 canais AHD 720p / 8 canais 960H / 4 canais AHD 720p + 4 canais 960H / 4 canais IP 720p + 4 canais AHD 720p ou 4 canais 960H / 8 canais IP 720p
<b>Saídas</b>	1 VGA / 1 HDMI
<b>Entrada de áudio</b>	4 ent.
<b>Saída de áudio</b>	1 saída
<b>Sensor / Alarme</b>	Não
<b>Relé</b>	Não
<b>Taxa de gravação</b>	até 240 QPS @ 720p
<b>Compactação</b>	H.264 high
<b>Modos de gravação</b>	Contínuo, alarme, detecção de movimento, instantâneo
<b>Modo de busca de gravação</b>	Calendário, dia / hora, evento
<b>Resolução de saída (monitor)</b>	1, 4, 9
<b>Mosaicos</b>	SATA 1 HDD (até 4 TB)
<b>Disco rígido</b>	2 x USB 2.0, rede
<b>Interfaces para backup</b>	RS-485 (x 1)
<b>PTZ</b>	Não
<b>ATM / POS</b>	RJ-45 10/100M (TCP, PPPoE, DDNS, FTP, NTP, UPnP)
<b>Rede</b>	Sim
<b>NTP</b>	Sim
<b>Controle de banda</b>	ISS, ISS mobile2 (iPhone, iPad, Android)
<b>Software de acesso remoto</b>	Fonte 12 Vcc, 24 W - < 6 W (s/ HDD)
<b>Alimentação</b>	260(L) x 44(A) x 221(P)
<b>Dimensões (mm)</b>	700
<b>Peso aproximado (g)</b>	10 °C ~ +40 °C umidade relativa máx. 90%
<b>Temperatura de operação</b>	UL, CE, RoHS
<b>Certificação</b>	